

轮片特点

轮面材料:	人造胶	轮芯材料:	高强度聚丙烯
轴 承:	单滚珠	胎面硬度:	85A±3
建议温度:	-15°C~60°C	运行速度:	3.2km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密单轴承, 转动灵活
- ✔ 高级人造胶材质, 注塑粘成型
- ✔ 环保静音, 有效保护地面
- ✔ 配塑料护盖, 防缠绕
- ⚠ 负载性能不高













运行省力	■ ■ ■ □ □	一般
磨损寿命	■ ■ ■ □ □	一般
静音效果	■ ■ ■ ■ ■	优秀
地面保护	■ ■ ■ ■ ■	优秀




支架特点

- ✔ 踩踏省力, 解刹方便
- ✔ 304不锈钢冲压成型, 防锈防腐
- ✔ 抛光处理, 光亮美观


外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
1.5"	30 kg	40	20	60	25	45	67
2"	50 kg	50	22	70	23	48	67

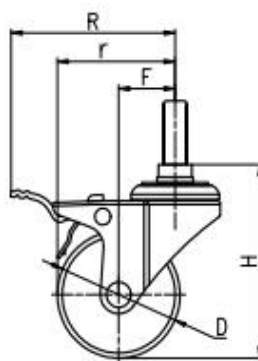


安装尺寸



平板万向 平板刹车

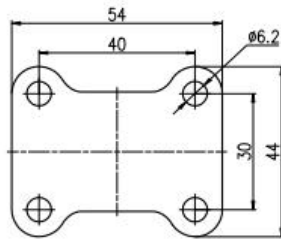

平板定向



丝杆

产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板定向

平板刹车

丝杆万向

丝杆刹车

1.5"

10D01-1631

10D02-1631

10D03-1631

10D04-1631

10D05-1631

2"

10D06-1632

10D07-1632

10D08-1632

10D09-1632

10D10-1632

产品特征



电解抛光, 美观简洁

凹凸设计防尘盖, 防尘, 防缠绕



双波盘转向设计, 结构稳定, 转动灵活

