

轮片特点

轮面材料:	尼龙	轮芯材料:	尼龙
轴 承:	滚针	胎面硬度:	75D±3
建议温度:	-30°C~90°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 滚针轴承, 高承载
- ✔ 增强尼龙材质, 高承载, 低阻力
- ✔ 不易变形, 抗老化, 耐水解
- ⚠ 硬质轮面, 可能会造成地坪损伤
- ⚠ 运行有一定噪音













运行省力	■■■■■	优秀
磨损寿命	■■■■■	优秀
静音效果	■□□□	可接受
地面保护	■□□□	可接受

支架特点




- ✔ 侧面制动, 操作方便
- ✔ 碳钢压制成型, 坚固结实
- ✔ 花铆接结构, 间隙紧密, 结构强度高
- ✔ 电泳处理, 防腐性能更好
- ⚠ 本款刹车踩踏脚感较重, 为了最稳固的制动效果
- ⚠ 单刹轮片, 不锁方向

外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
2.5"	150 kg	65	46	90	24	56.5	96
3"	200 kg	75	46	100	25	62.5	96

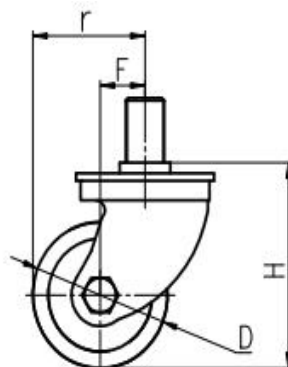


[中文简体]


安装尺寸



平板万向/刹车



平板固定



丝杆

产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板定向

平板刹车

丝杆万向

丝杆刹车

2.5"

30A01-1087

30A03-1087

30A02-1087

30A04-1087

30A05-1087

3"

30A06-1088

30A08-1088

30A07-1088

30A09-1088

30A10-1088


产品特征

侧面刹车，操作方便，踩踏空间大。



双钢碗结构，转动灵活，防尘圈有效防尘，保护油脂润滑。

滚针轴承，高承载。



同款轮片

NL-B

